





Le réchaud simple

Utilisation d'un réchaud un brûleur au naphte avec l'exemple du Réchaud **MSR Whisperlite international**.

Composition du réchaud

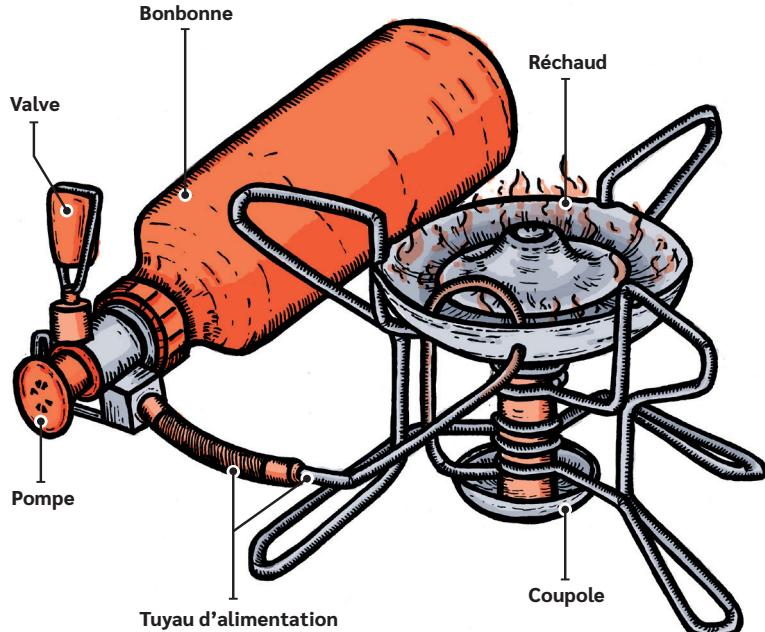


Accessoires

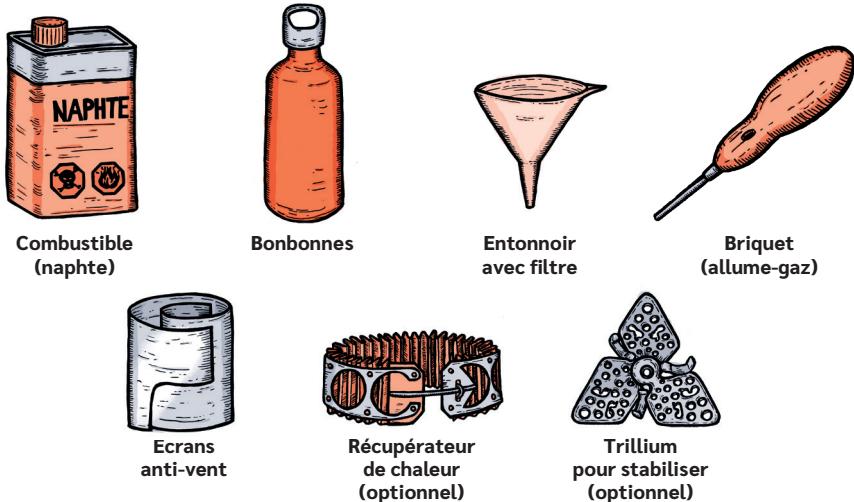


Préparation du réchaud



- ① Remplir la bonbonne** avec du naphte jusqu'à la ligne de remplissage.

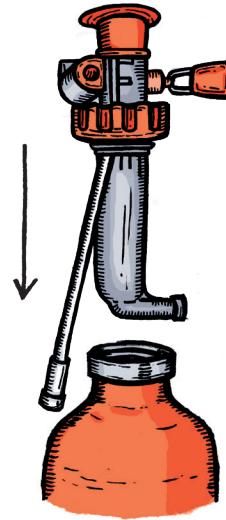


- ② Introduire la pompe** en serrant pour la bloquer, puis **fermer la valve** de la pompe.



- ③ Connecter le réchaud à la pompe** en insérant l'extrémité en laiton de la conduite de combustible à la pompe, puis fixer avec le bras de verrouillage.



Ne jamais débrancher la conduite de combustible de la pompe lorsque le réchaud est allumé.

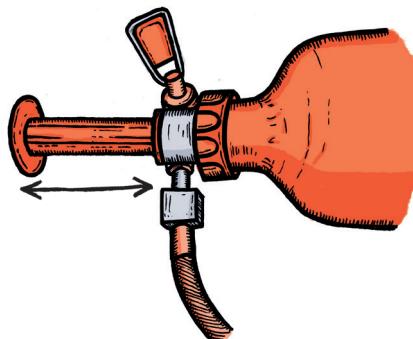

- ④ Mettre la bouteille sous pression** en pompant 20 à 30 fois où jusqu'à ce que l'on sente une résistance ferme lorsque l'on pousse sur le piston.




Vérifier qu'il n'y a aucune fuite de combustible sur aucun des éléments car il peut s'enflammer très facilement.



Placer la bonbonne aussi loin que possible du réchaud et s'assurer qu'aucun combustible ne se trouve à moins de 1,20 m (4 pieds).



- ⑤ Ouvrir légèrement la valve de la pompe pour laisser s'écouler un peu de combustible dans la coupole d'amorçage, puis fermer la valve.**

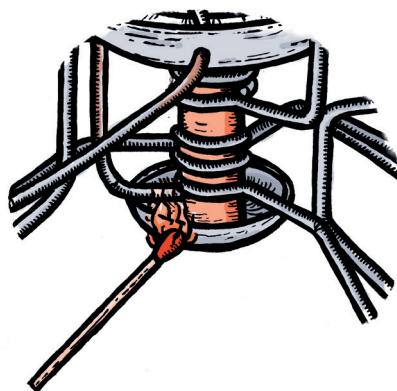

- ⑥ Allumer le naphte dans la coupole en restant à distance et attendre environ 2 min que la flamme de préchauffage commence à diminuer.**



- ⑦ Ouvrir la valve de la pompe d' $\frac{1}{2}$ tour avant que la flamme ne s'éteigne complètement.**



- ⑧ Ouvrir lentement la valve une fois qu'une flamme bleue régulière s'est formée pour augmenter le débit de combustible et la chaleur.**



Si la flamme bleue s'éteint, éteindre le réchaud et attendre environ 5 min avant de la rallumer.

Installation du réchaud

Pour maximiser la stabilité

