



# La tente de camping lourd

*Les participant.e.s dorment dans une tente chauffée avec un poêle à bois. Il existe différents modèles de tentes, quelques variations peuvent survenir.*

## Matériel

- Tente dite « prospecteur »
- Raquettes pour compacter la neige
- De la corde
- Des bâches
- Des ancrages
- Des pelles
- Des poêles
- Un réflecteur
- Une cheminée
- Du matériel de sécurité isolant


## Dimensions

| Nombre de personnes | Longueur x largeur      |
|---------------------|-------------------------|
| 6 à 8               | 3,65 x 5 m (12 x 16 pi) |
| 8 à 10              | 4 x 5,50 m (14 x 18 pi) |


## Préparation



- ① Taper avec des raquettes une surface un peu plus grande que celle de la tente qui va y être installée. Prendre soin d'identifier la section où le poêle sera placé. **Puis laisser durcir la zone compactée.**

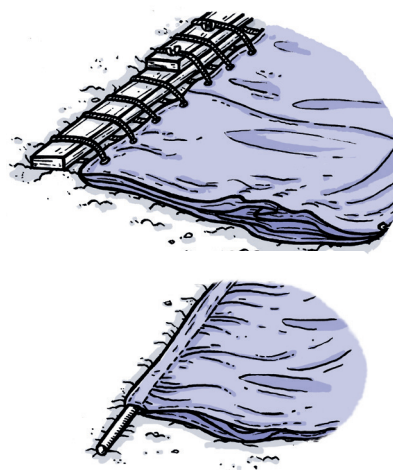


- ② Au sol, fixer la faitière à la toile de la tente (plusieurs options selon le modèle de tente utilisé).

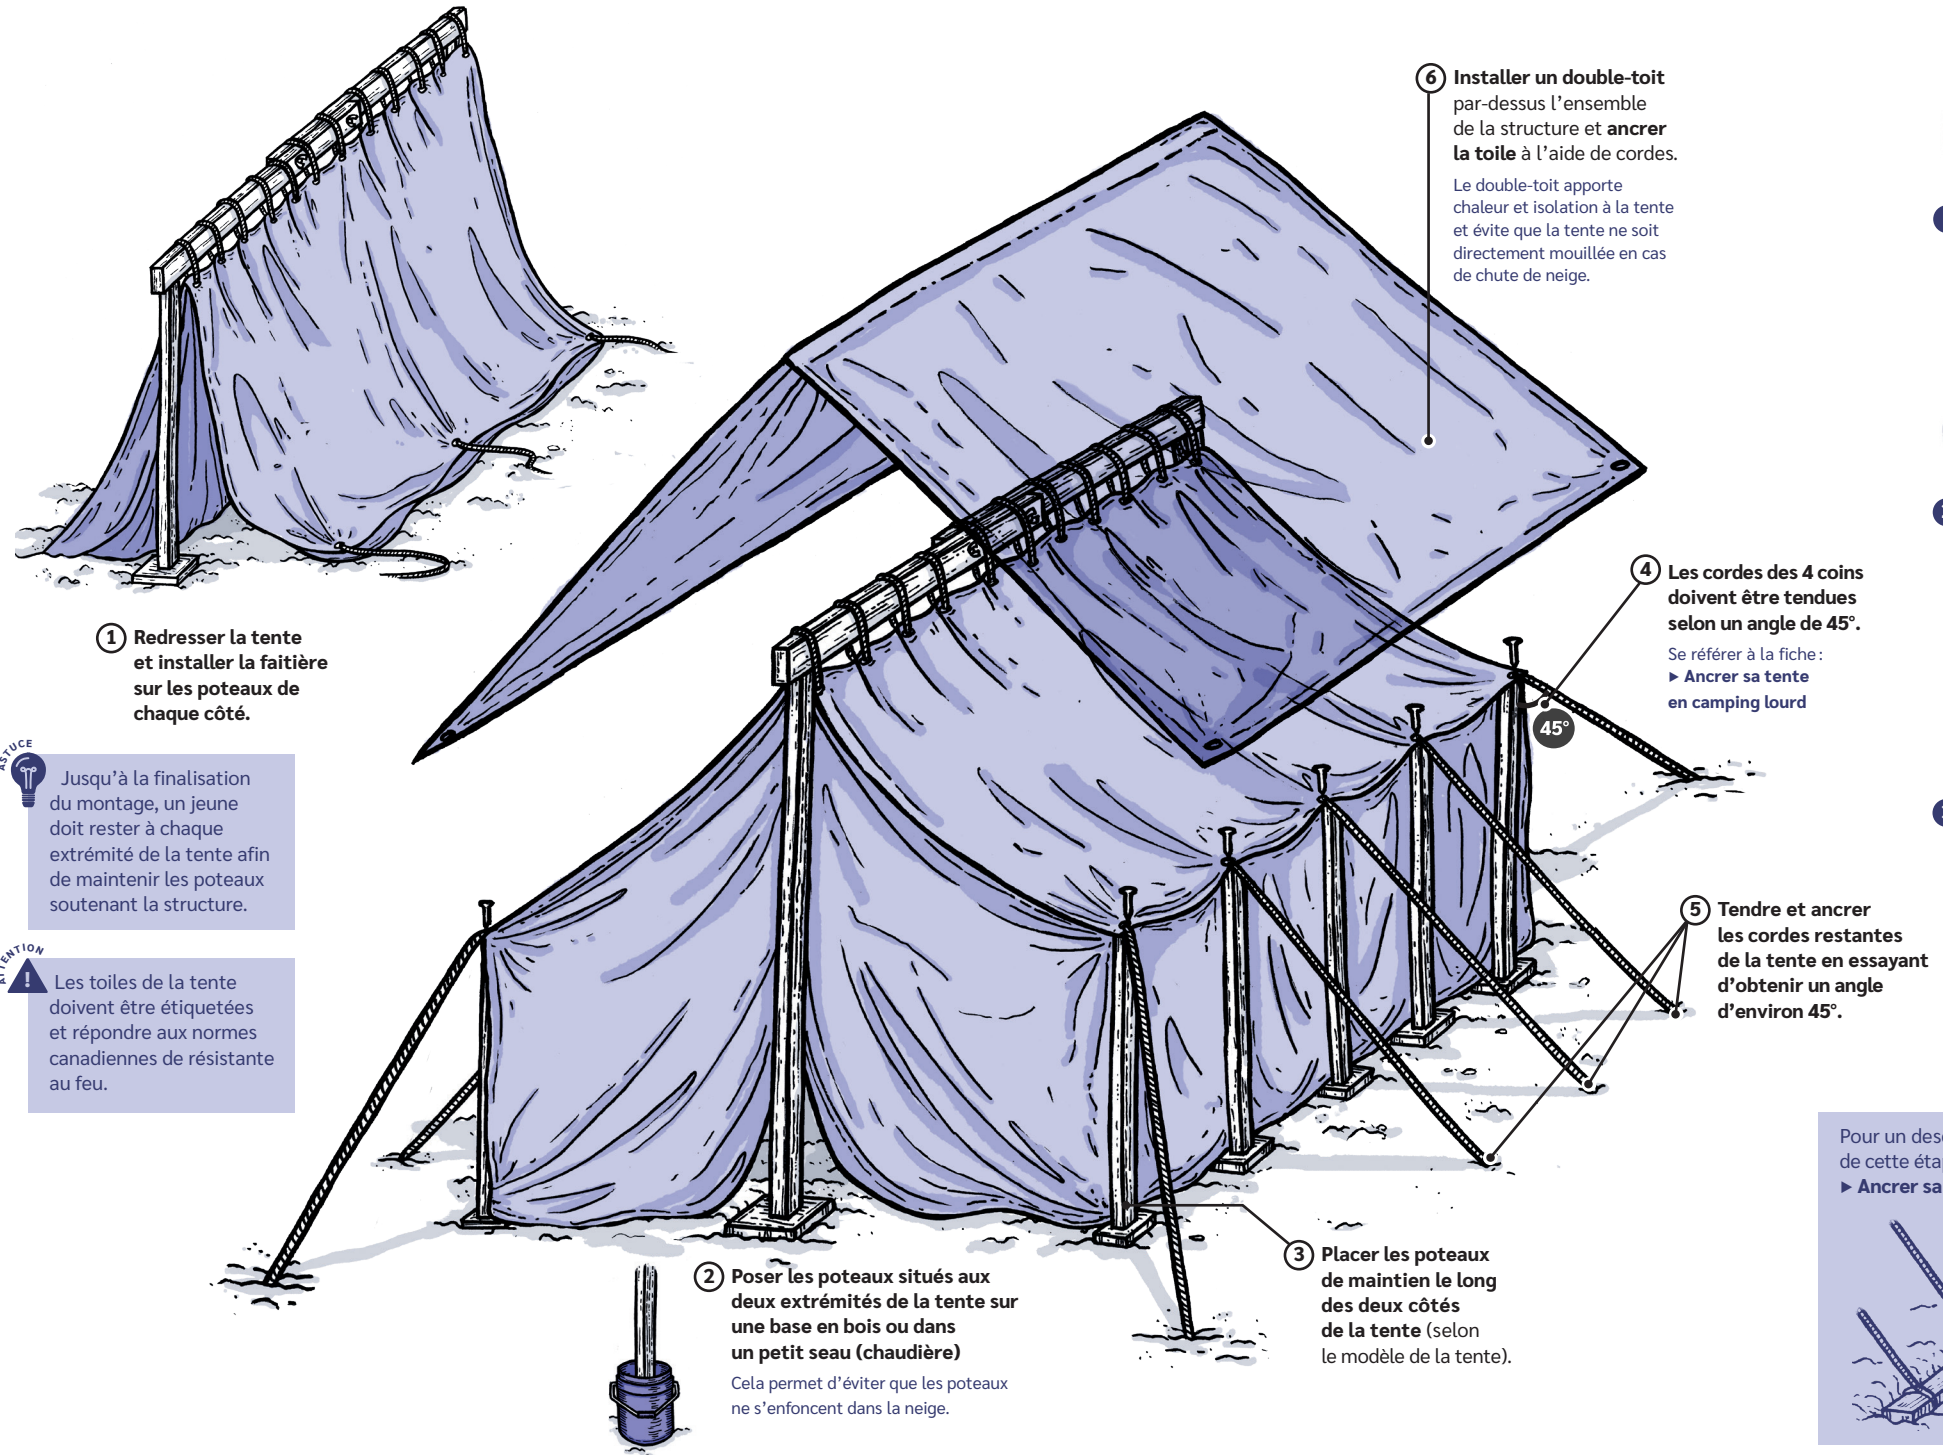

### Si une bâche doit être ancrée



- 1 Creuser une rigole d'une profondeur et largeur d'environ 15 cm (6 po).**




- 2 Placer la bâche dans la rigole puis recouvrir de neige ou placer un rondin de bois.**




- 3 Rabattre la bâche sur la rigole et recouvrir le tout de neige.**

Pour un descriptif plus détaillé de cette étape, voir la fiche :  
► **Ancrer sa tente en camping lourd**



## Installation du coin lit

L'installation peut varier selon le modèle de la tente et le nombre de participant.e.s.

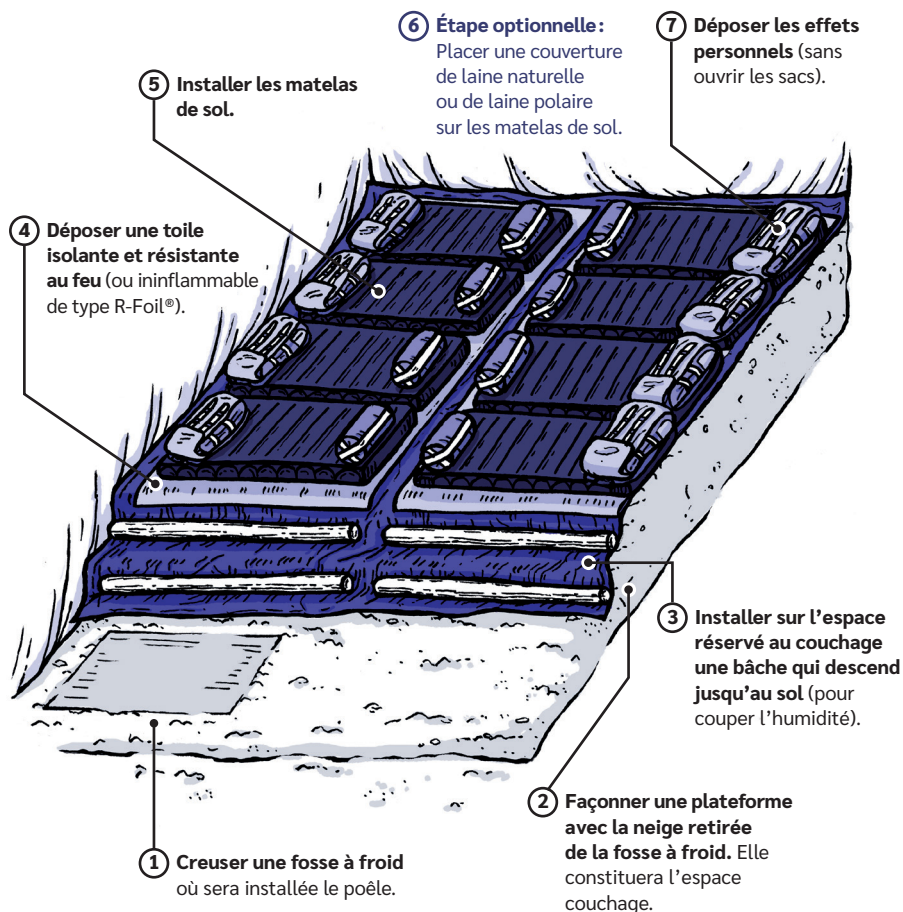

## Deux hauteurs de lits

