


Ancrer sa tente en camping lourd

Ancrer la tente signifie bien fixer les cordes et tendeurs au sol afin qu'elle tienne debout et résiste au vent et à la neige le temps du camp. La technique consiste à se servir de poids/rondins enfouis dans la neige.


Matériel

- Des cordes
- Des ancrages
 - ▶ se référer à la fiche des ancrages pour prévoir lesquels apporter

- ① Creuser une rigole d'une profondeur et largeur d'environ 45 cm (18 po) le long des deux côtés de la tente et y placer des planches en bois 2x4 (ou tout autre ancrage choisi) sur lesquelles les cordes seront attachées.

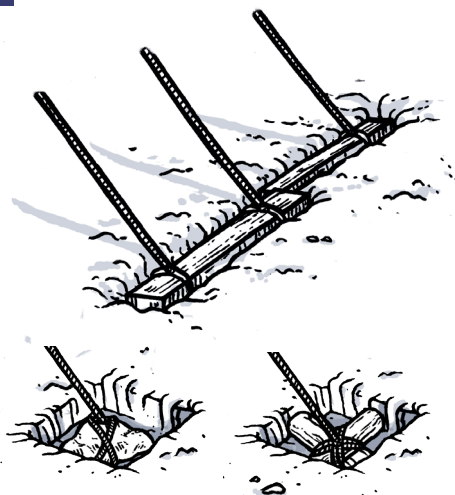

Plusieurs options d'ancrage

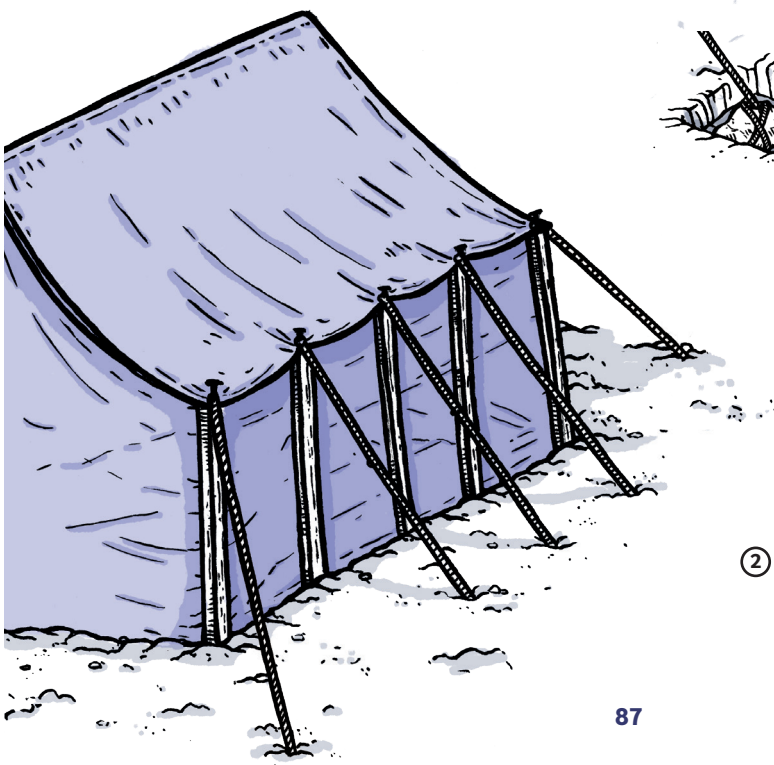

- ② À chaque coin, tendre les tendeurs en essayant d'obtenir un angle d'environ 45°. Attacher les cordes aux ancrages puis recouvrir de neige.

- ③ **Construire des murets de neige d'une hauteur minimum de 15 cm (6 à 7 po) tout autour de la tente** pour éviter les courants d'air.


La neige ne doit pas toucher la toile de tente et les tendeurs doivent passer par-dessus.



Si l'on sait qu'il va geler très fort, s'assurer que la neige ne touche pas la toile du toit sous peine de rester prise dedans et de rendre le démontage de la tente impossible.




En cas de gel, mieux vaut donc ne pas recouvrir la toile de sol avec de la neige mais plutôt la tenir avec des rondins de bois ou des poids (ex: sacs de sable).

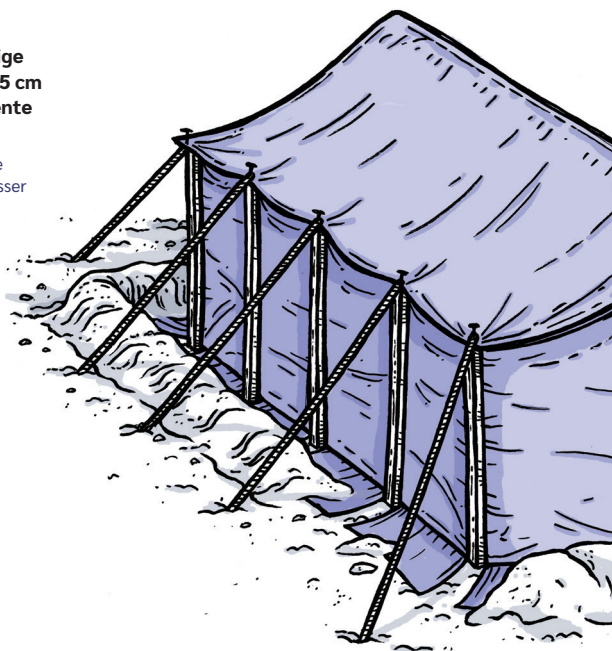


Il est possible de tendre les coins de la tente de deux façons :

1- Une corde tendue à 45°

Cette option est à privilégier, un ancrage à 45° permet de garder une bonne tension et la toile bien tendue.




(vue du dessus)

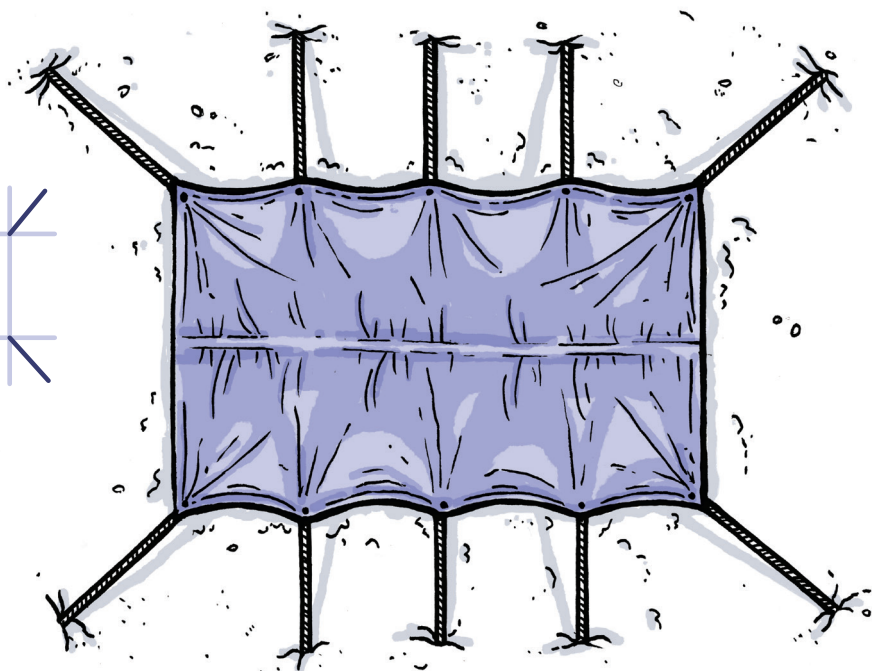

2 - Deux cordes tendues à 90°

Si on ne parvient pas à tendre les cordes à 45°, on peut les remplacer par deux cordes positionnées chacune à 90°. Elles assurent que la toile reste bien tendue à chacune de ses extrémités.

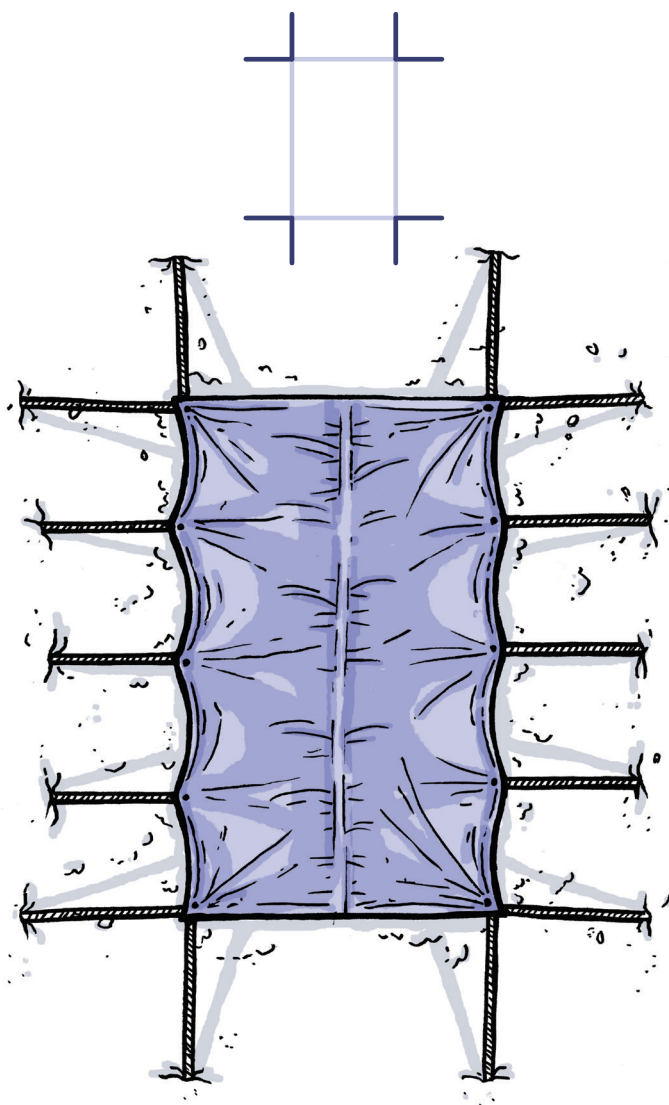

(vue du dessus)