

Code – Décalages de l'alphabet : Avocat et variantes

Pour tous les décalages de l'alphabet :

Coder : prendre la lettre à décoder dans la ligne du haut, et la remplacer par la lettre correspondante dans la ligne du bas

Décoder : Prendre la lettre codée dans la ligne du bas, et remplacer par la lettre correspondante de la ligne du haut

Avocat

Notez bien qu'il faut s'entendre sur le moment où "A vaut K", c'est-à-dire, le vaut-il au moment où l'on code le message ou au moment du décodage?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (ligne du message en clair)

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J (ligne du message codé)

Ex : ALLO devient KVVY (Quand A vaut K au moment du codage)

Dans ce sens cela donne des phrases avec des K tout seul, ce qui permet de voir que c'est le code avocat

Si on s'entend que A vaut Q au moment du décodage, il faut utiliser les lignes suivantes pour coder :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (message en clair)

Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P (message codé)

Autre ex : ALLO devient QBBE (Quand A vaut Q au moment du décodage)

Voir les exemples en images à la fin de ce document pour expliquer la roulette de code "Avocat au codage".



Variante : César

Un autre cas célèbre du décalage de l'alphabet est le code "César" , où A = D, qui aurait été utilisé, paraît-il, par ce vieux Jules...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (message en clair)

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C (message codé)

Ex : ALLO devient DOOR

Variante : Œufs pourris

Cette expression sert à retenir "l'E pour i", donc :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (ligne du message en clair)

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D (ligne du message codé)

Variante : Pays

Ex : ALLO devient EPPS

On pourrait ainsi aussi nommer le code pays (P = I)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (ligne du message en clair)

T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S (ligne du message codé)

Variante : TV

Avec le code télévision (TV : T=V) ou "Bande dessinée" (B=D)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (ligne du message en clair)

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B (ligne du message codé)

Variante : Cassé

Avec le code cassé (K=C)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (ligne du message en clair)

S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R (ligne du message codé)

Exemples en images :

Code Avocat (A vaut K)

Coder



Décoder




ALLO = QBBE

Code Avocat (A vout k)

Coder



Décoder

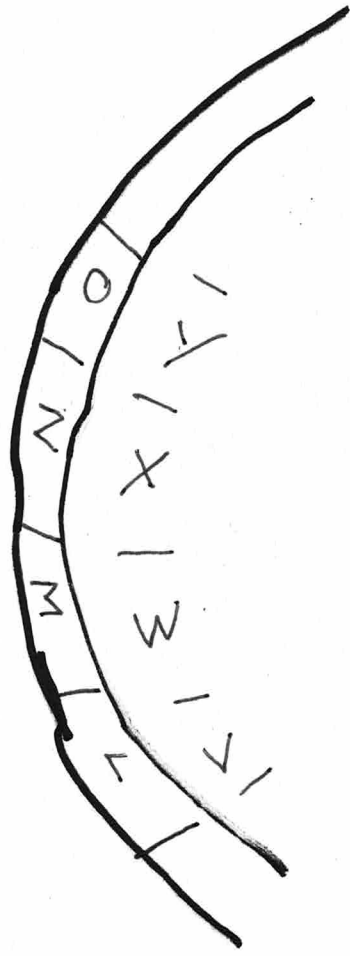

ALLO = KVVY