


Ancrages en tuyaux ABS


Il est possible de bricoler des ancrages qui répondent spécifiquement à nos besoins pour le camping d'hiver. Voici une technique pour fabriquer des ancrages à partir de tuyaux ABS.

Matériel


- Tuyaux ABS de 5,3 cm (2 po) de diamètre
- Scie
- Perceuse
- Crayon
- Peinture résistante à l'eau et de couleur voyante (optionnelle)

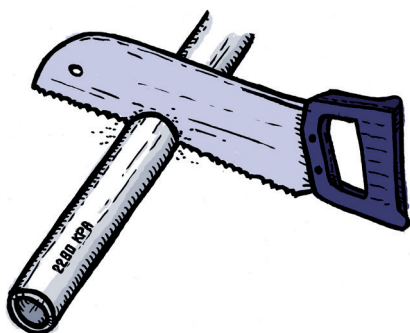


- ① Découper des longueurs de tuyau ABS d'environ 30 cm (12 po)

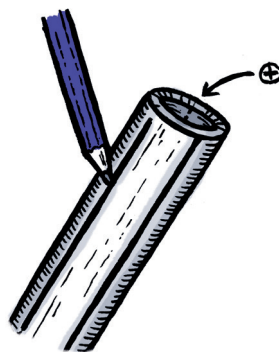


- ② Tracer 3 lignes également espacées dans le sens de la longueur.




- ③ Percer 5 trous sur ces lignes tous les 5 cm (2 po) environ.




(vue à plat)



- ④ Sur l'une des extrémités, percer 1 trou entre chacune des lignes tracées.

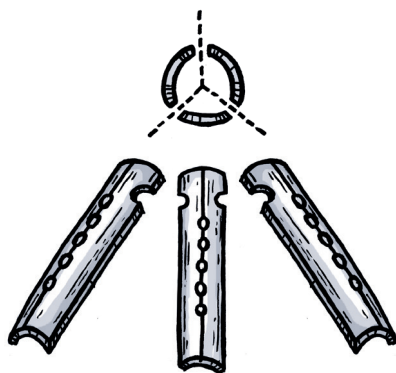

- ④ Scier le tuyau en trois morceaux en coupant au niveau de ces dernières perforations.



- ④ Travailler chaque section de tuyau ainsi obtenues pour obtenir une extrémité pointue et une plus carrée puis peindre les ancrages de façon visible.

L'extrémité taillée de façon plus carrée étant celle où les trous latéraux ont été sciés.



Lorsque la neige est compactée, croiser deux piquets pour réaliser un ancrage en croix.

